



Bridge Meter & Bridge Plugin Quick Guide

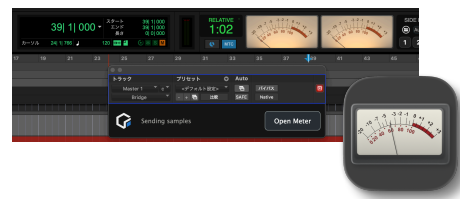


Bridge Meter (スタンドアロンアプリケーション)

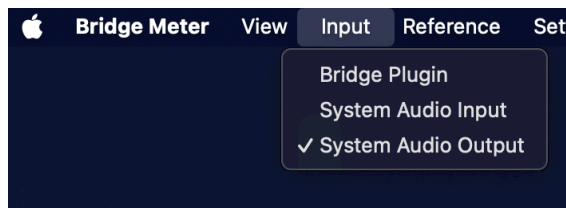

INPUT

- ・ Bridge Plugin : プラグインから取得
- ・ System Audio Input : オーディオ入力から取得
- ・ System Audio Output : Macの出力音を取得


※System Audio Outputの使用には、macOSの「システムオーディオ録音」権限が必要です。
Bridge Meterは音声をメーター表示のためだけに使用し、録音・保存・外部送信は一切行いません。




- ・ ダブルクリック
VU/ラウドネス表示を切り替え



- ・ ⌘+ダブルクリック
リサーチ+スペクトラムアナライザーを表示
VU/ラウドネスどちらからでも切り替わります。
ダブルクリックでVU/ラウドネス表示に戻ります。




- ※ラウドネス/リサーチ+スペアナは、シフト+ダブルクリックで一時的に分離し
VUと同時に表示することができます。
分離したパネルはシフト+ダブルクリックで元に戻ります。

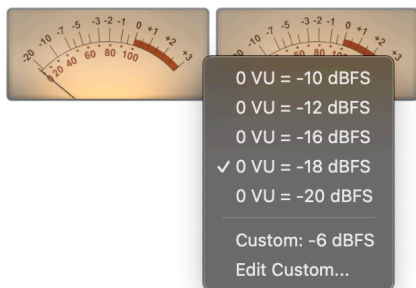

- ・ 右クリック
Reference Levelを選択・変更

Bridge Plugin (AAX / VST3 / AU)

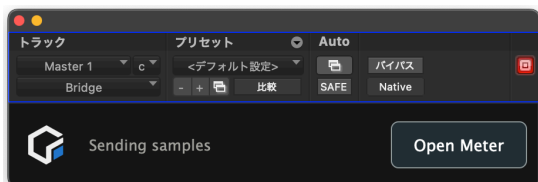

DAWからBridge Meterへメーター表示用の信号を送信します。
入力された音声は変更せず、そのまま出力へ通過します。
Bridge Meterが起動していない場合も、音声には影響しません。

「Open Meter」ボタンを押すとBridge Meterアプリが起動し、入力がBridge Pluginに切り替わります。
すでに起動済みの場合もこのボタンを押すことでBridge Meterの入力がPluginに切り替わります。

※Bridge Meterで同時に使用できるBridgeプラグインは1インスタンス (ステレオ1系統) のみです。